

UV-A Belichter

für FLW 76



Integrierbarer Belichter zur Herstellung von hochwertigen Flexodruckplatten



- Konstante Belichtungsergebnisse durch 16 R-UVA Röhren 60W mit integrierten Reflektoren
- Elektronische Vorschaltgeräte mit Quickstart
- Leistungsstarke Vacuumeinrichtung mit Vacuumanzeige
- Lampenkühlung
- Exakte Steuerung der Belichtungszeiten durch digitalen Timer

HP

Technische Daten

UV-A Belichter

Max. Nutzformat	780 x 1050 mm
Abmessung (B x T x H)	155 x 116 x 62 cm
Gewicht	140 kg
Leistungsaufnahme	1,2 kW
R-UVA Belichter-Lampen	16 x 60W/10R, 1200 mm
Elektrische Daten	230 mono - 1PH+N - 50/60Hz
Sicherheitsstandard	CE

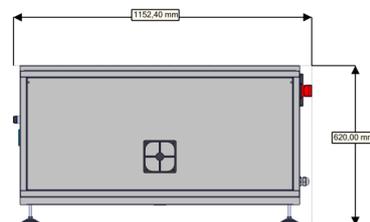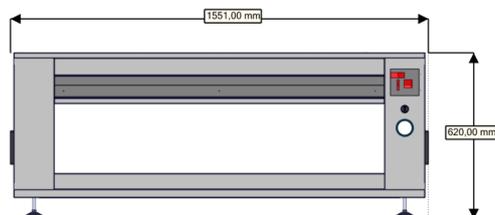

HP

Hartmann-Polymer GmbH
Mainstraße 48
58097 Hagen
Tel. 02331-80890
Fax. 02331-808980
www.hartmann-polymer.de

Technische Änderungen vorbehalten